

FICHA TÉCNICA



MIRILLA

¡Crea espacios estéticamente uniformes!

Mirilla de marco metálico marca Anemostat, modelo LoPro resistente al fuego.

Material: Acero laminado en frío calibre 20 (1 mm).


Acabado primario: Pintura de imprimación (primer) en color gris.

Acabado final: Pintura en polvo polyester termoendurecible con una capa de 100 micras en color estándar RAL 9010 blanco gofrado o RAL 7001 gris gofrado o bien cualquier tono de la carta RAL en volúmenes mínimos de 50 piezas.

Instalación: De tipo auto fijación. Usa tornillos que atraviesan la abertura de la puerta y se ajustan en el lado opuesto del marco.

CRISTAL: Cristal de seguridad y con protección contra incendios de ¼" (6mm).

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 180 minutos.

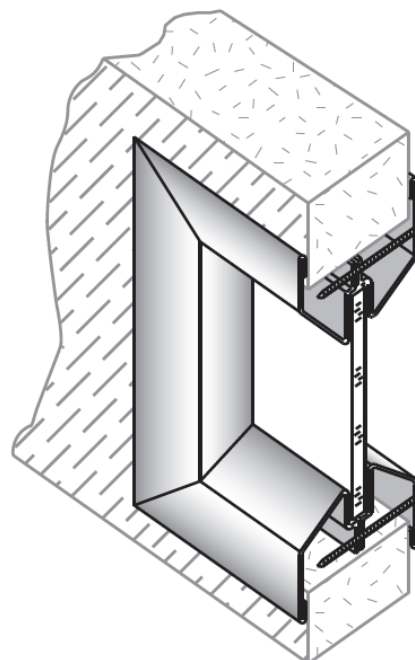

MEDIDAS DE MIRILLAS DISPONIBLES.



TAMAÑO DE MIRILLA	TAMAÑO DE PRE-CORTE DE PUERTA	CRISTAL VISIBLE (PASO DE LUZ)	PULGADAS CUADRADAS DE CRISTAL VISIBLE	TAMAÑO DEL CRISTAL
13" X 13" (330 mm x 330 mm)	12" X 12" (305mm x 305 mm)	10" X 10" (254 mm x 254 mm)	100	11" x 11" (279 mm x 279 mm)
8" x 23" (205 mm x 585 mm)	7" x 22" (178 mm x 559 mm)	5" x 20" (127 mm x 508 mm)	100	6" x 21" (152 mm x 533 mm)

Norte 45 No. 686 Industrial Vallejo
Azcapotzalco México, D.F. CP 02300

T + 52 55 67 28 00 87
+ 52 55 67 28 01 00

informes@puertasasturmex.com
www.puertasasturmex.com

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN DE CRISTAL.

Material: Cristal reforzado con alambre pulido (en diseño de diamante) de 1/4" (6 mm) con capa superficial de seguridad.



Modelo de marco necesario: Lo Pro

Instalación: Colocación de cinta para cristal resistente al fuego GT - 38, 3/8" (9.5 mm).

Marcas de clasificación. Marca U.L. grabada según la NFPA - 80

Resistencia al impacto: Categoría II

Protección contra incendio: Entre 60 y 90 min.

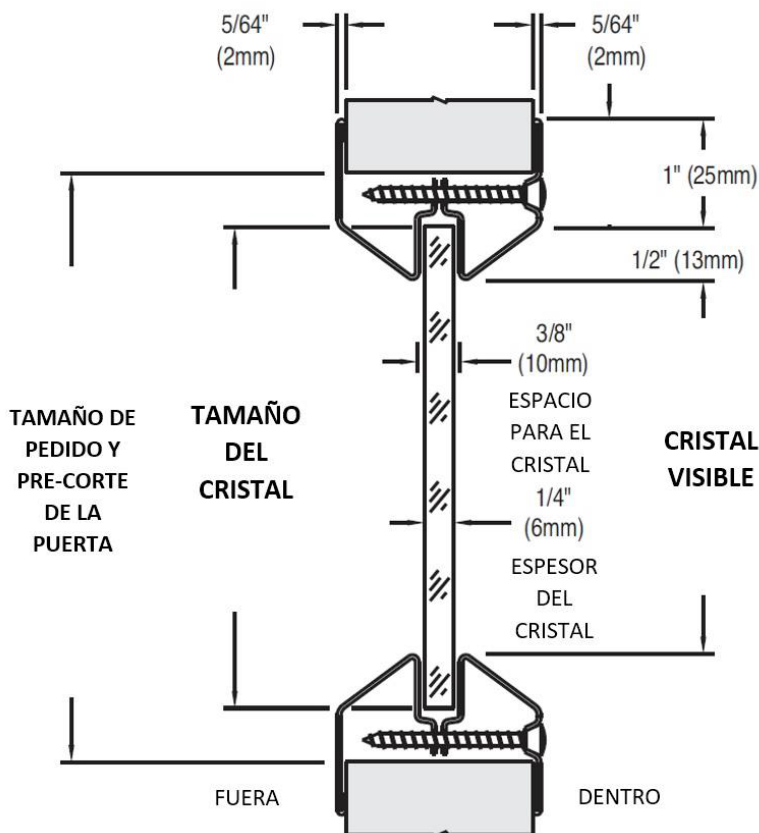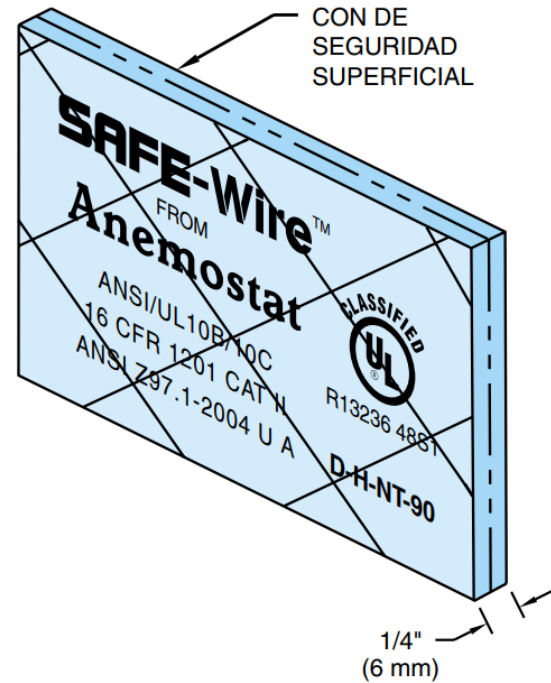

Norte 45 No. 686 Industrial Vallejo
Azcapotzalco México, D.F. CP 02300

T + 52 55 67 28 00 87
+ 52 55 67 28 01 00

informes@puertasasturmex.com
www.puertasasturmex.com